



CDMX
Oficina: 55 6731 44 48 / 55 6731 44 49

© 55 2723 5232

QRO
Officina: 442 213 11 29

Q 442 878 18 13

www.panda-print.com

PAGINA MUESTRA

*

La imagen y la plasta de color sobrepasan el borde final del arte para que no queden filos blancos al refinar el material.

IMÁGENES

Es muy común que las imágenes se pixelen al descargarlas de internet, ya que muchas de ellas solo estan optimizadas para visualizar en pantalla pero no para impresión y no cumplen con la resolución ni el tamaño necesario para impresión.

FORMATO DE COLOR

Si se va a imprimir, simpre debe de usarse el perfil CMYK que son las tintas empleadas en OFFSET, si se usa el formato RGB se perdera brillo en la impresión y los colores se veran opacos.



Rebase (3 mm por lado mínimo)

PAGINA MAL REGISTRO DE TINTAS

MUESTRA

TEXTOS

Siempre confirma que todos tus textos solo contengan 100% negro, asi garantizarás que se impriman correctamente, al incluir textos con algún color o negro enriquecido puede ocasionar problemas de registro que pueden verse refeljados en poca nitidez en el texto o filos de color en los contornos de las tipografías que pueden empeorar si se encutran sobre fondos fotográficos.

Abc123 Texto 100 % negro (CURVAS)

Abc123 Texto Negro Enriquecido (CURVAS)

Abc123 Texto 100 % negro (FLATEADO) Abc123 Texto Negro Enriquecido (FLATEADO)





Área de Protección de corte

Rebase (3 mm por lado mínimo)

PAGINA MUESTRA



Es recomendable evitar colocar tipografías sobre fondos enriquecidos ya que puede ocasionar problemas de registro y perder legibilidad y nitidez en los textos. El riesgo es mayor si son tipografías muy delgadas o finas.

-100 B + 40 C

Cualquier plasta de color negro (de tamaño considerable) debe estar compuesta de 100 % Negro y 40% Cyan para reforzar el tono negro y evitar el mal anclaje de la tinta de impresión.

100 % negro

IDOS

NEGROS

40 % cyan


100% K

100% K 40% C

100% K 40% M 10.0% CMYK

MAL REGISTRO DE TINTAS

PAGINA MUESTRA

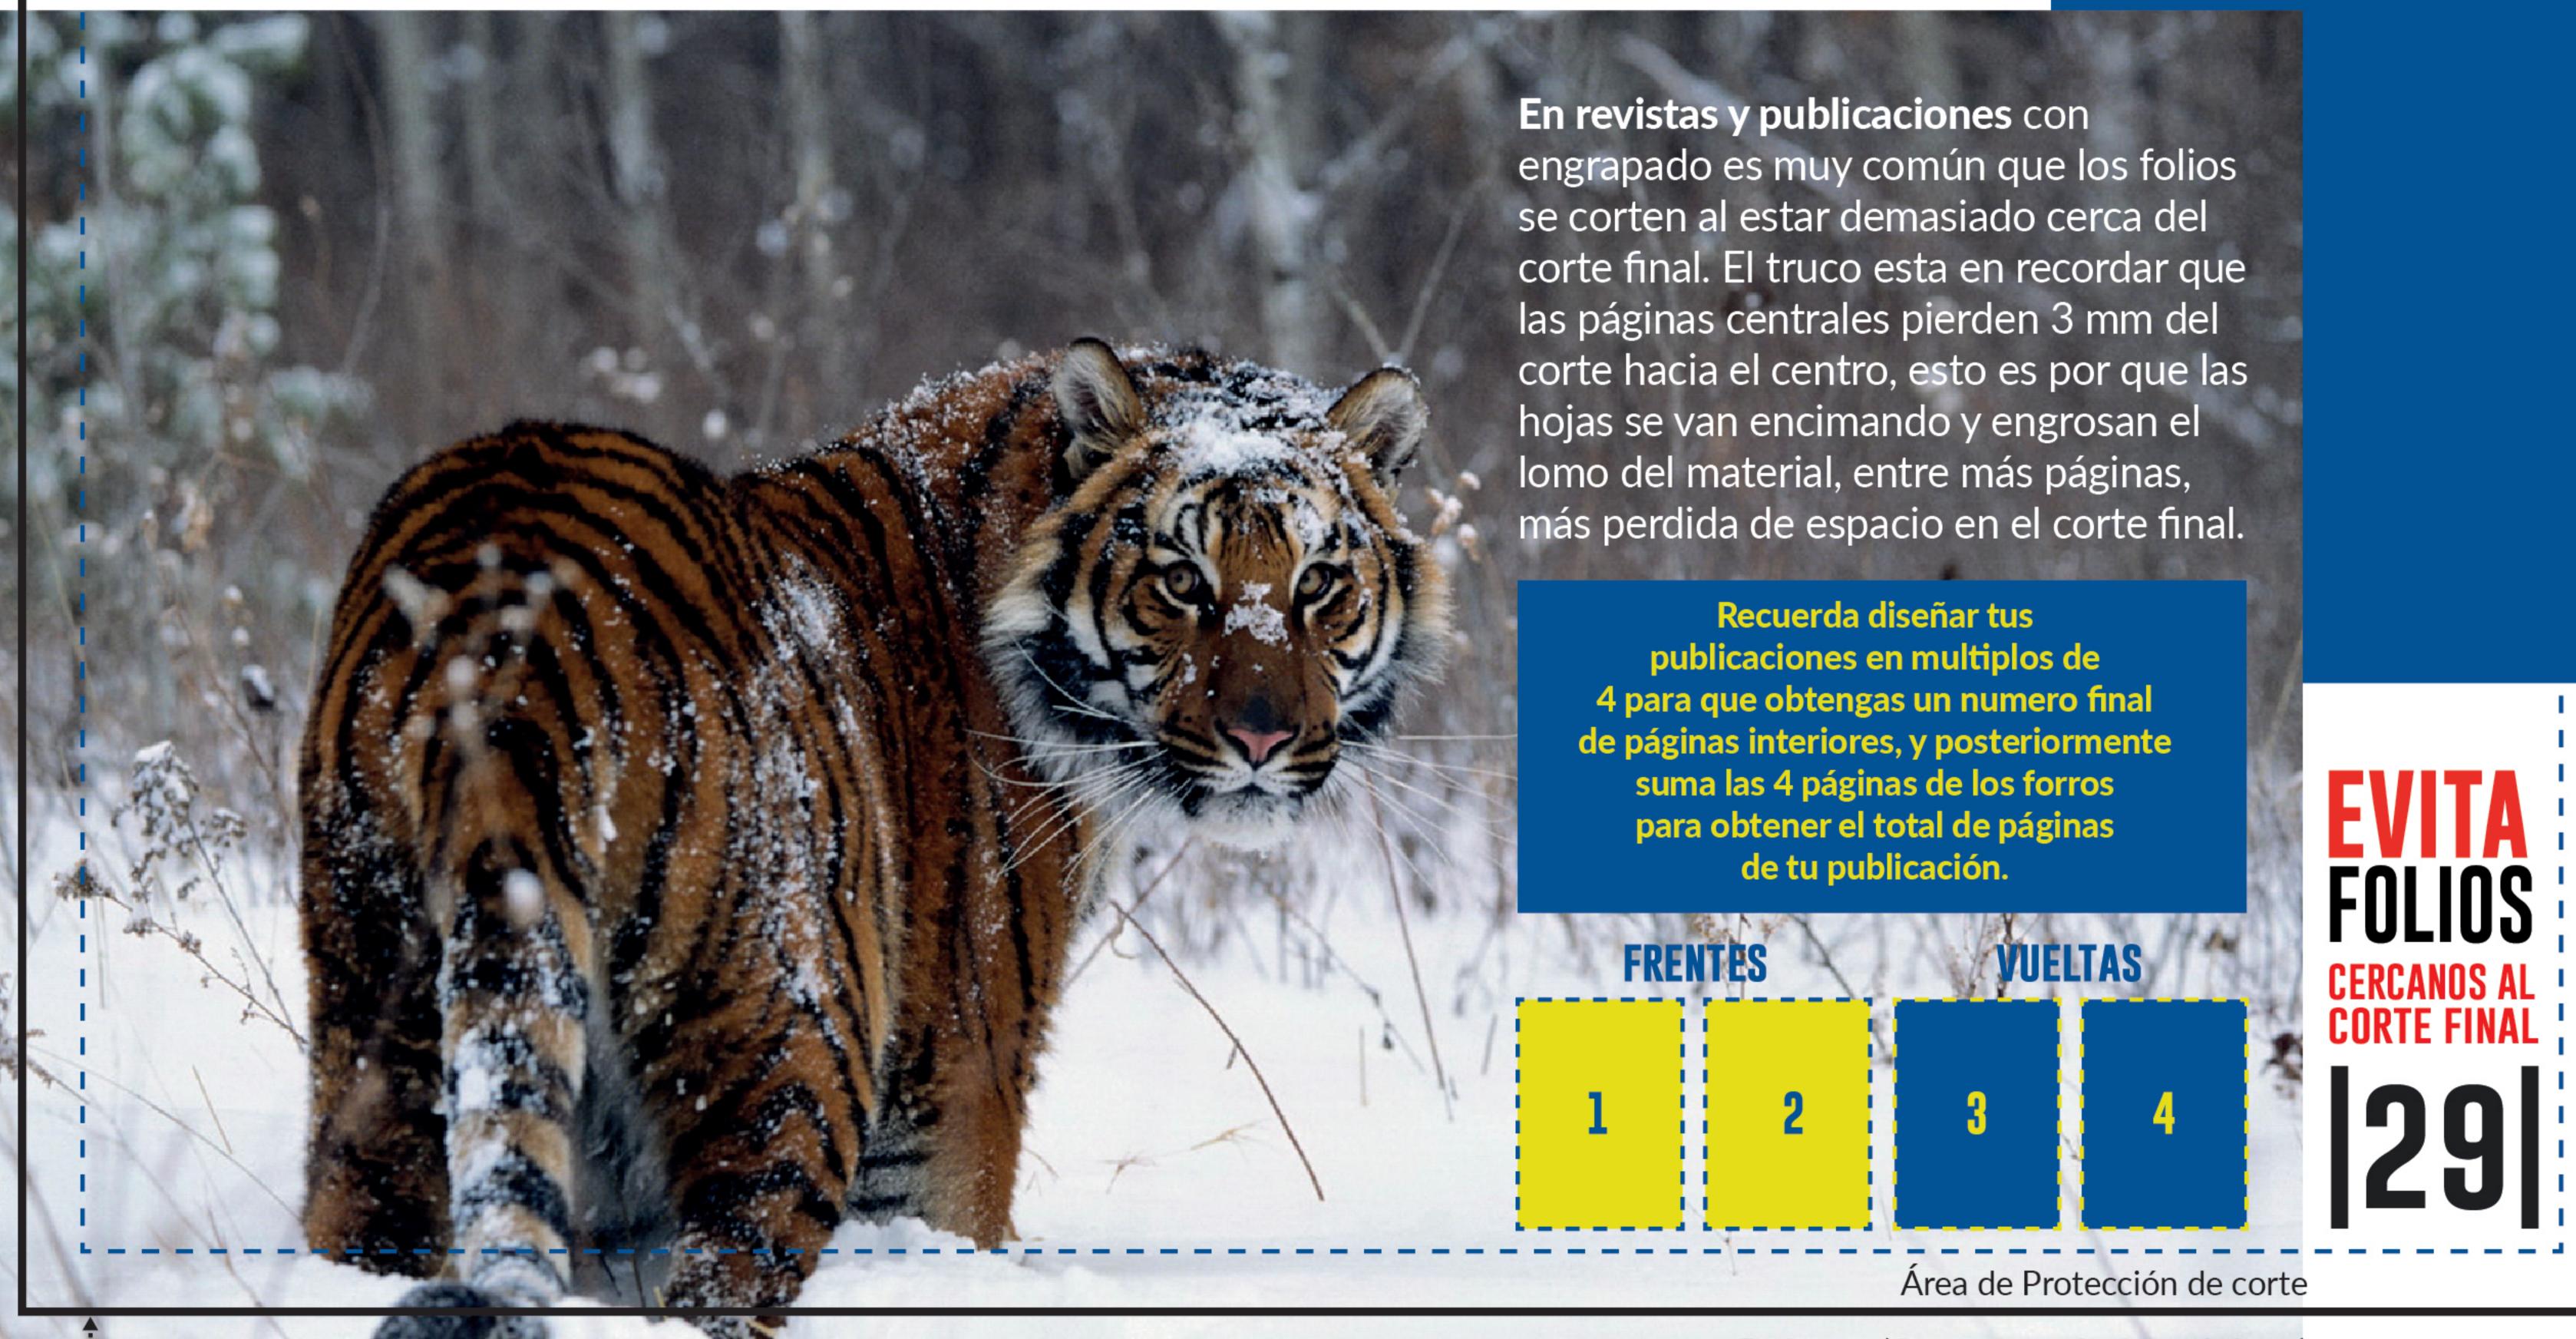

Rebase (3 mm por lado mínimo)